




XSquare

XS 7113

Szerelési útmutató

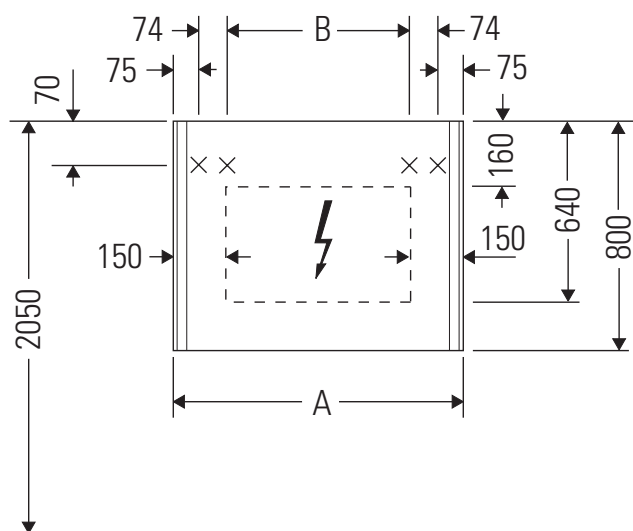

A mm	B mm
1000	702

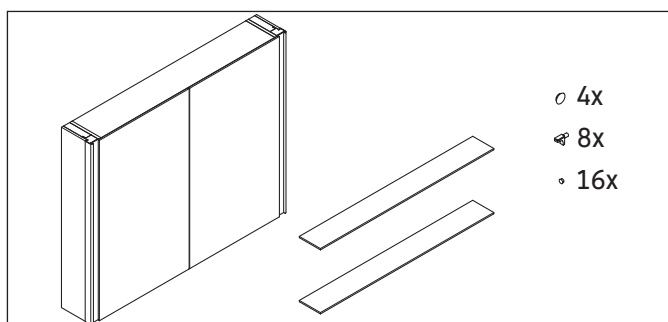


Használati utasítások

A fürdőszoba-bútor készlet megfelel a kiszállítás időpontjában érvényes szabványoknak és előírásoknak, és fürdőszobai beépítésre tervezték. Ne érje közvetlenül víz (pl. zuhanyzás közben).

Biztosítani kell a 110 V – 230 V-os hálózati csatlakozót.

Érzékelő távolsága a visszatükröző felületektől = > 75 mm.

Az ábrákon szereplő termékek műszaki fejlesztésének és a külső megjelenés változtatásának jogát fenntartjuk.

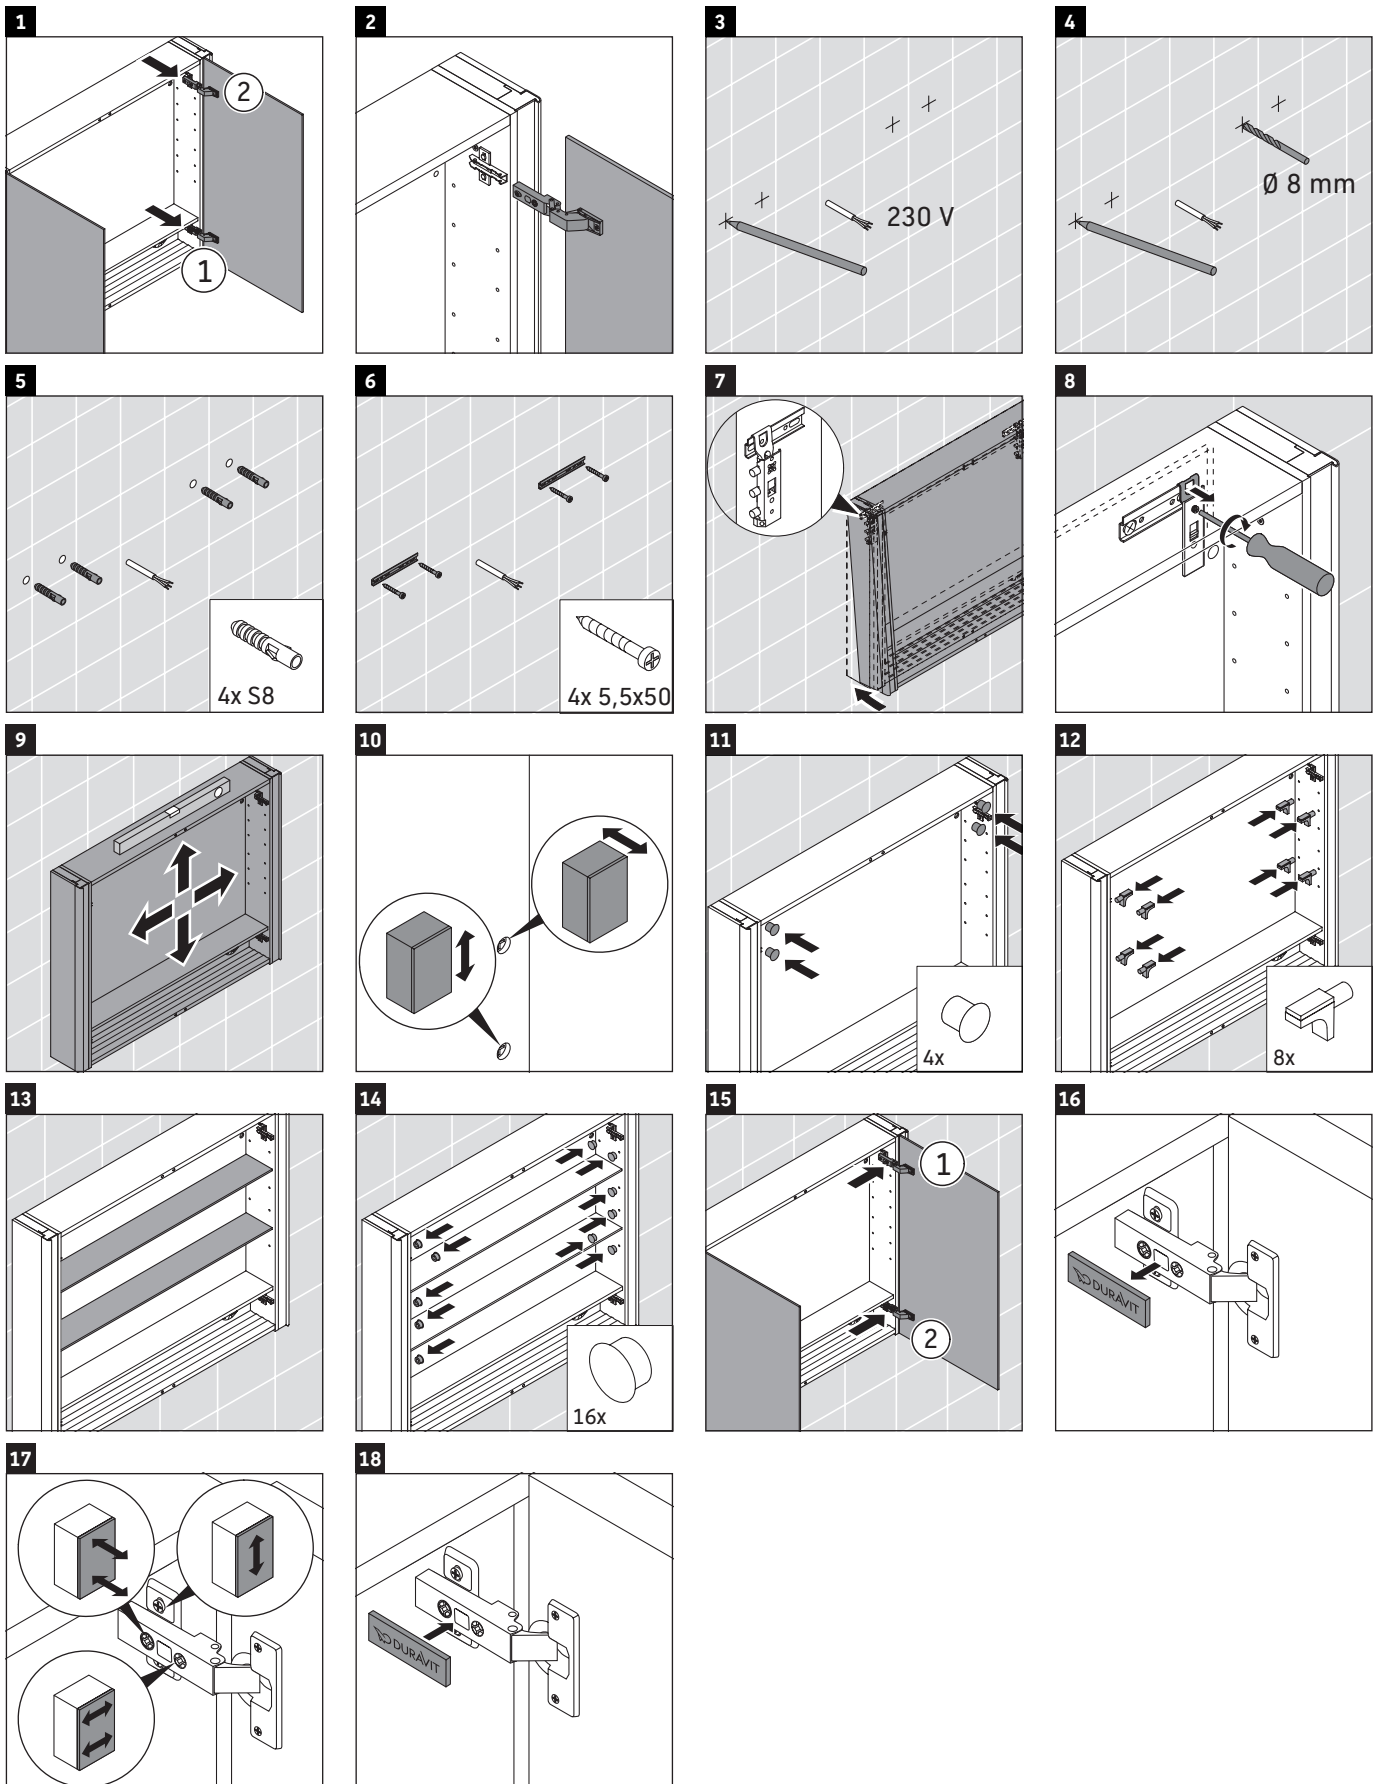

Szerelési útmutató

áramcsatlakozással felszerelt fürdőszobabútorokhoz



Biztonság

2



Elektromos telepítési munkák

3



Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A szerelési útmutató a Duravit termék része, és azoknak a személyeknek szól, akik a termék elektromos bekötését elvégzik. Egyrészt figyelmesen végig kell olvasni a szerelési útmutatót, másrészt mindig elérhető helyen kell tartani.

Célcsoport és végzettség

Az elektromos bekötési munkákat kizárólag képzett villanyszerelő szakemberek végezhetik.

A Duravit termékek védelmi szintje

Az áramvezető képességű Duravit termékek védelmi szintje legalább az IP 44-es szabványnak felel meg.

A világítás védeettségi osztálya

Védeettségi osztály	Csatlakozóvezeték
I	H05VV-F, 3x 1,5 mm ²
II	H03VV-F, 2x 0,75 mm ²

Írányelvek és szabványok

A Duravit termékek megfelelnek a CE-jelölés irányelveinek:



Rajzok és szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
>	Cselekvés szükséges

Hulladékkezelés

- A termék nem helyezhető a háztartási hulladékok közé. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket a WEEE-irányelvnek megfelelően a régi elektromos készülékek helyi gyűjtőhelyein keresztül kell ártalmatlanítani.



Biztonsági tudnivalók

Életveszély

Az árammal való érintkezés áramütést eredményez.


- > Az elektromos bekötést a nemzeti, európai és nemzetközi irányelveknek és normáknak megfelelően végezze el.
- > A nedves helyiségek védelmi zónáit az adott országban érvényes szabványok, helyi előírások és az alacsonyfeszültségi irányelv szerint betartották.
- > Nedves helyiségekben vagy egyéb, speciálisnak jelölt helyiségekben az elektromos csatlakoztatást GFI-biztonsági megszakítóval kell elvégezni.
- > A beszerelés előtt az elektromos egységeket válassza le a tápellátásról.
- > Ellenőrizze, hogy az összes egység feszültségmentes-e.
- > Akadályozza meg, hogy az áramellátást akár véletlenül is visszakapcsolják.

Idegen anyagok és víz behatolása

Az elektromos alkatrészekbe kerülő idegen anyagok vagy víz rövidzárlathoz vezet, ami a termék károsodását okozhatja.

- > Vegye figyelembe a Duravit termékek védelmi zónáit.

Védelmi zónák

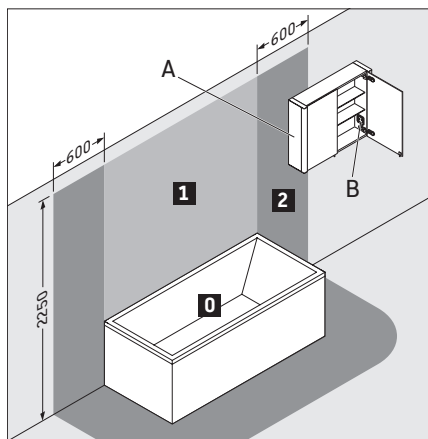

A Az IP 44 védelemmel ellátott tükrös szekrény benyúlhat a 2-es zónába.

B A tükrös szekrényben található hálózati csatlakozóaljzatot a zónán kívül kell felszerelni.

Energiahatékonysági osztály


- Ez a termék D energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.




Elektromos telepítési munkák

Elektromos bekötés az I. védelmi osztályhoz

Áramcsatlakozás

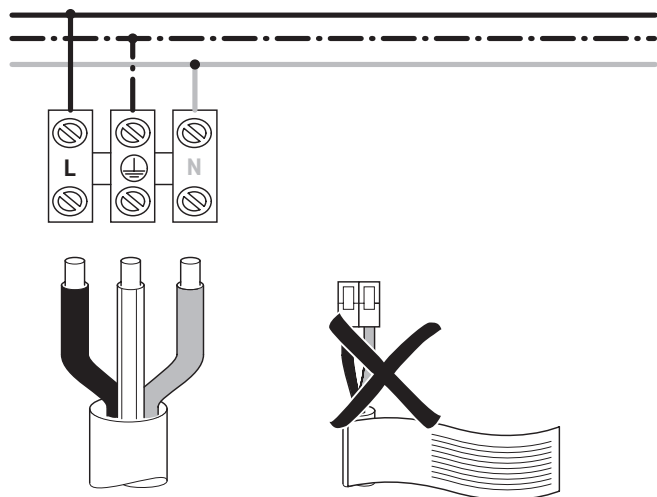


Külső kapcsológomb opcionális csatlakoztatása


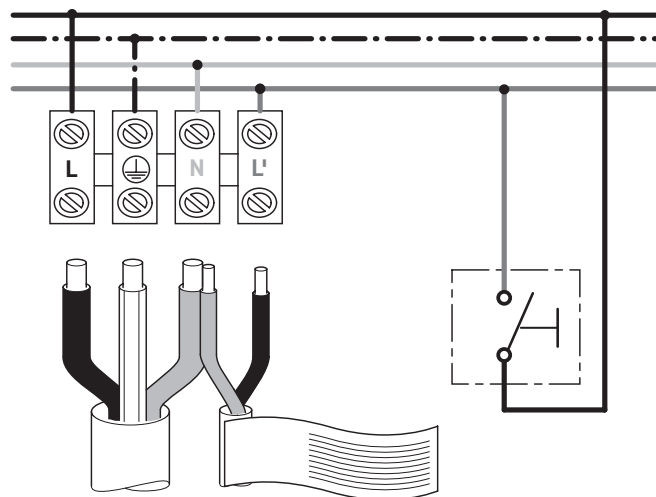


Elektromos bekötés a II. védelmi osztályhoz

Áramcsatlakozás

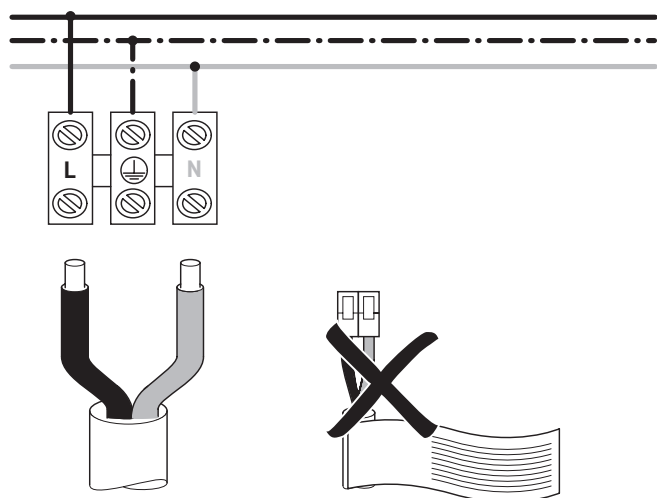

Külső kapcsológomb opcionális csatlakoztatása

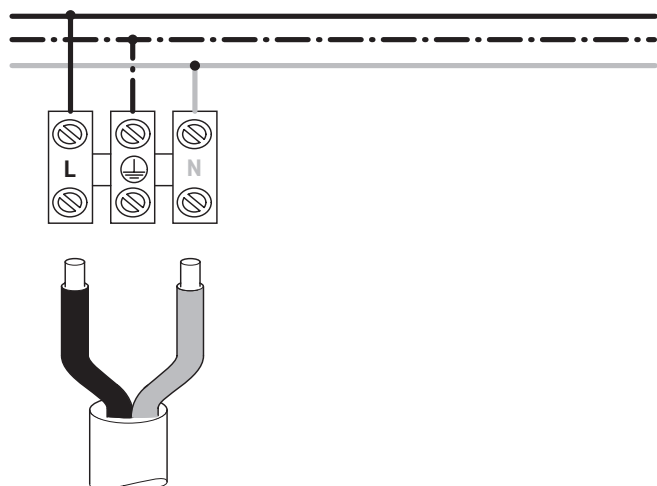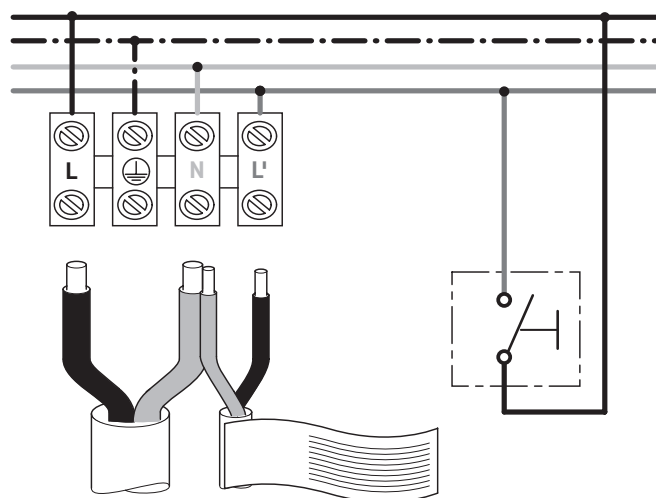

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 7833 70 0
Fax +49 7833 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

