

Qatego

Előszereelési adatlap

Kő mosdópult (terméskő)

Biztonság

EHHEZ A DOKUMENTUMHOZ

A teljes berendezés telepítése előtt végezze el a helyi adottságoknak megfelelő részletes tervezést és méretezést.

CÉLCSOPORT ÉS VÉGZETTSÉG

A szerelést csak képzett vízvezetékszerelők végezhetik.

- A vízvezetékszerelők megfelelő szakmai képzettséggel, tudással és tapasztalattal rendelkező személyek, úgyhogy ők felismerik és elkerülik az egészségügyi területen történő szerelés során felmerülő veszélyeket és kockázatokat.
- A vízvezetékszerelők képesek a megfelelő védőfelszerelések kiválasztására és használatára.
- A vízvezetékszerelők ismerik és betartják a helyi közszolgáltatók szerelési előírásait és az adott országban érvényes szabványokat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Leeső bútordarabok miatti életveszély.

A kő mosdópultnak nagyon nagy a tömege. A leesésnek zúzódás vagy beszorulás miatt komoly, illetve életveszélyes sérülések lehetnek a következményei.

- > A kő mosdópultot egy betonelemen kell rögzíteni nagy teherbírású, legalább M12 méretű horgony segítségével, pl. Fischer FAZ II 12/10 (Duravit cikksz.#0050980000) vagy Fischer FH II 12/M6 I (Duravit cikksz.#0050970000) vagy hasonlóval.
- > A fal teherbírását szakemberrel kell jóváhagyni.
- > A kő mosdópultot legalább 2 embernek kell vinnie és adott esetben használni kell egy alkalmas szállítóeszközt.
- > Olvassa el és kövesse az útmutatót.

Szakszerűtlen szállítás miatti termék és/vagy anyagi károk!

Szakszerűtlen szállítás esetén a termék károsodhat és/vagy anyagi károk keletkezhetnek, pl. tömítetlenség.

- > Viseljen megfelelő biztonsági ruházatot.
- > Akadályozza meg az ütdéseket.

Előszerelés

FELÁLLÍTÁSI HELY

A felállítási helynek a következő kritériumokat kell teljesítenie:

Ajtó / beviteli nyílás	• Vizsgálja meg a beviteli nyílásokat a szükséges méret szempontjából. Vegye figyelembe a méreteket, tömeget és a fordulási lehetőségeket.
Szükséges terület	• Hagyjon elegendő helyet a szereléshez.
Fal	• A kő mosdópultnak nagyon nagy a tömege. A falnak ki kell bírnia a megadott terheléseket. • A rögzítőanyagoknak (csavarok és dübelek) ki kell bírnia a megadott terheléseket. Ezeket a szállítmány nem tartalmazza.

VÍZSZERELÉS


Vízcsatlakozó

- Győződjön meg arról, hogy a vízcsatlakozás és a vízelvezés a megadott területeken van-e telepítve.
- A szerelés csak egy fali szerelvénnel együtt lehetséges.

Termék utasítások

BEÉPÍTÉSI VÁLTOZATOK

A kő mosdópultot (1000 x 410 mm) vagy bal-, vagy jobboldali polccal szerelhető fel.

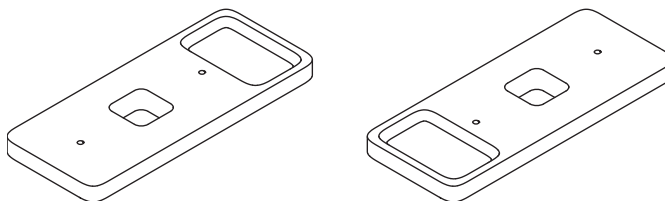

A beépítési változattól függően változik a lefolyó (és a fali szerelvény) vonatkoztatási pontja. Ez a rögzítési pontok mérésének kiindulópontja. A méretek megadása a műszaki rajzon arra vonatkozik, ha a polcot jobbra szerelik fel.



Össztömeg

- Kő mosdópult (terméskő) 1000 x 410 mm 84 kg
- Mosdókagyló
- Ráültethető mosdó rögzítőanyaga


Ajánlott tartozék (a szállítmány nem tartalmazza):

- Bútorkonzol #QA4699

Szükséges tartozék (a szállítmány nem tartalmazza):

- Lefolyószelep
- Szifon
- Falhoz rögzítő anyag (csavarok és dübelek)

MŰSZAKI RAJZ

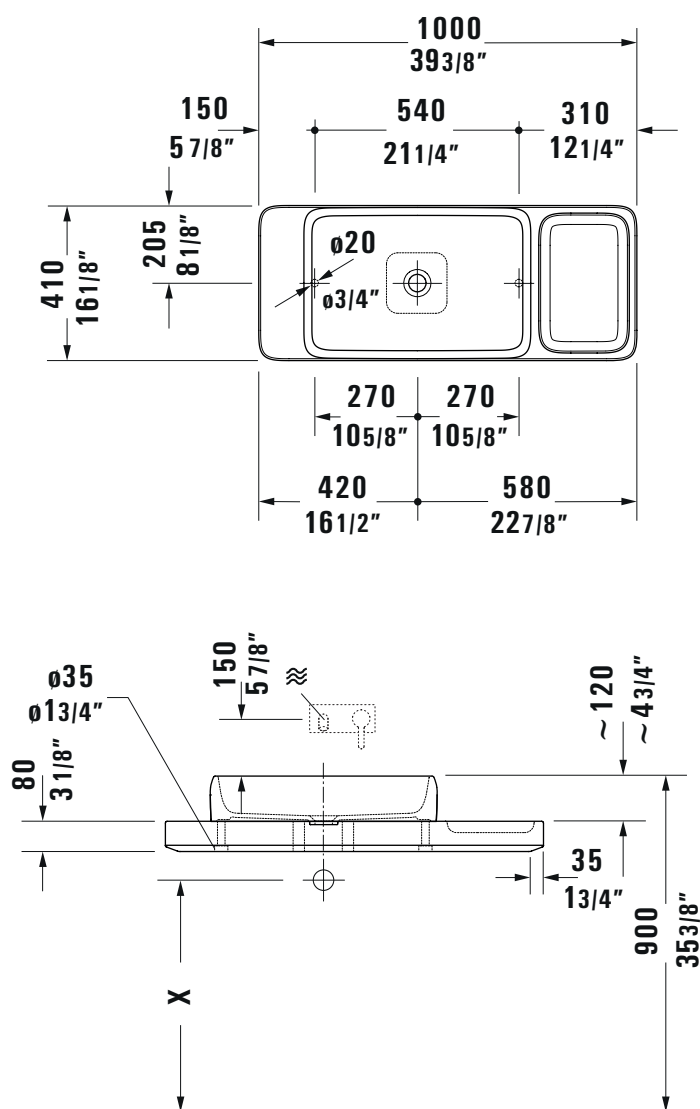

**Össztömeg**


- Kő mosdópult (terméskő) 1000 x 450 mm 118 kg
- 2x nagy teherbírású tartókonzol
- Mosdókagyló
- Ráültethető mosdó rögzítőanyaga

Szükséges tartozék (a szállítmány nem tartalmazza):

- Törzsszelep (#005024)
- Dizájn szifon (#005036)
- Falhoz rögzítő anyag (csavarok és dübelek)

Opcionális tartozék (a szállítmány nem tartalmazza):

- Nagy teherbírású horgonyok és csavarok a rögzítéshez (#005097). Csak betonfalba szereléshez alkalmas.

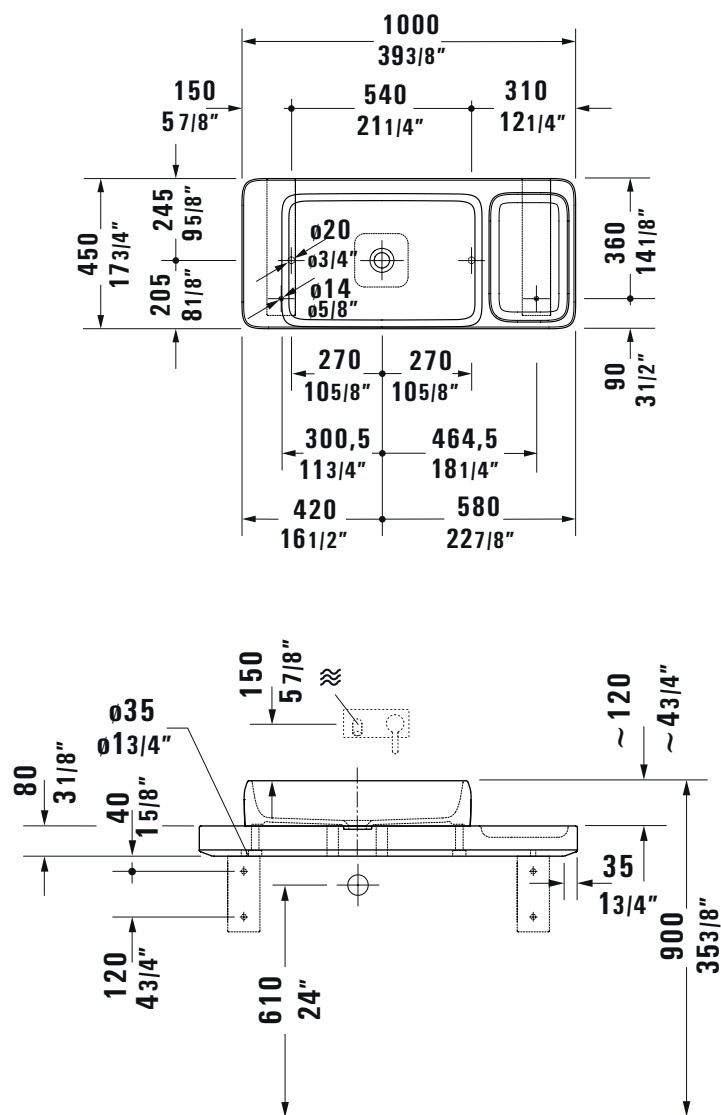MŰSZAKI RAJZ



Össztömeg

- Kő mosdópult (terméskő) 1400 x 450 mm
- 2x nagy teherbírású tartókonzol
- Mosdókagyló
- Ráültethető mosdó rögzítőanyaga

148 kg


Szükséges tartozék (a szállítmány nem tartalmazza):

- Törzsszelep (#005024)
- Dizájn szifon (#005036)
- Falhoz rögzítő anyag (csavarok és dübelek)

Opcionális tartozék (a szállítmány nem tartalmazza):

- Nagy teherbírású horgonyok és csavarok a rögzítéshez (#005097). Csak betonfalba szereléshez alkalmas.

MŰSZAKI RAJZ

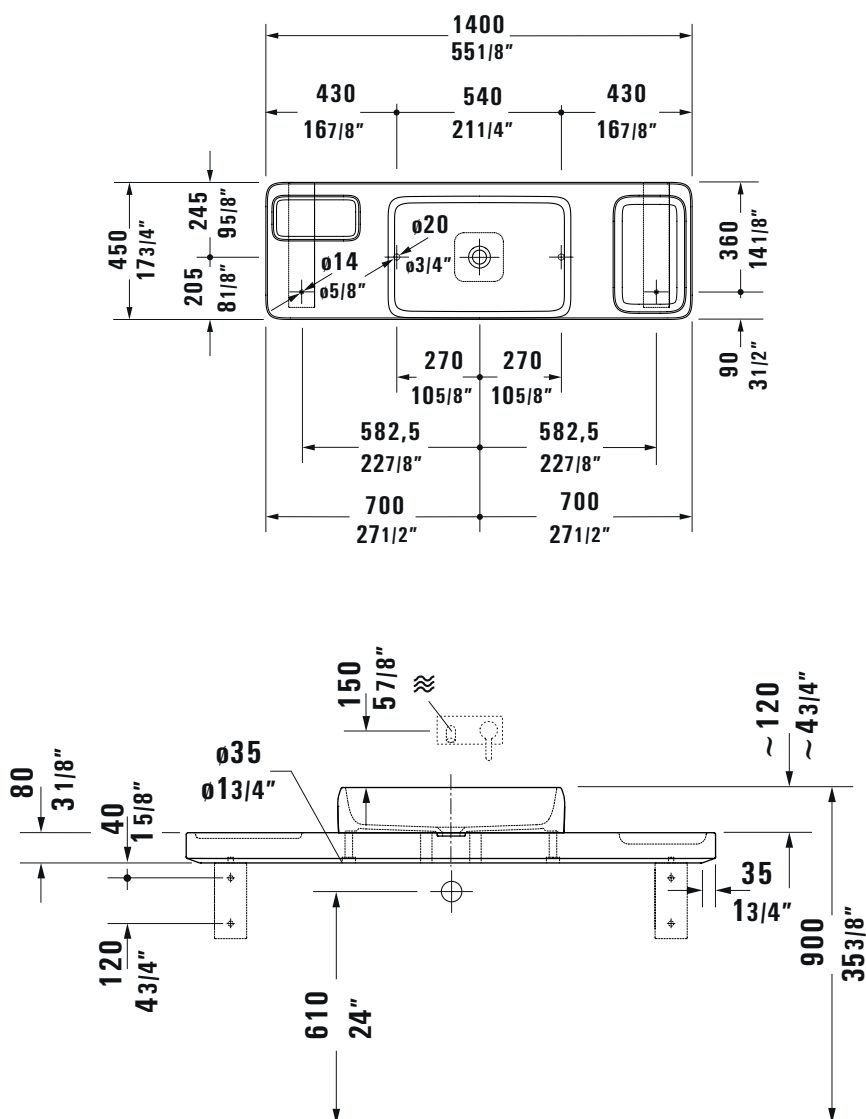

**Össztömeg**

- 2x tartókonzol
 - Bútorkonzol
- Min. 1200 mm x 480 mm
Max. 2000 mm x 480 mm

27 – 36 kg
(kő mosdópult és mosdó nélkül)

Szükséges tartozék (a szállítmány nem tartalmazza):


- Mosdó-szett: Mosdó kő mosdópulttal (#D48001-D48003)
- Törzsszelep (#005024)
- Csőszifon (#005026) + további merülőcső (200 mm)
- Falhoz rögzítő anyag (csavarok és dübelek)

Opcionális tartozék (a szállítmány nem tartalmazza):


- További tartókonzol(ok) (#UV9571)
- Nagy teherbírású horgonyok és csavarok a rögzítéshez (#005098). Csak betonfalba szereléshez alkalmas.

TOVÁBBI TARTÓKONZOL(OK)

Ha a kő mosdópultot középen helyezik el, akkor >1600 mm szélességtől két további tartókonzol szükséges.

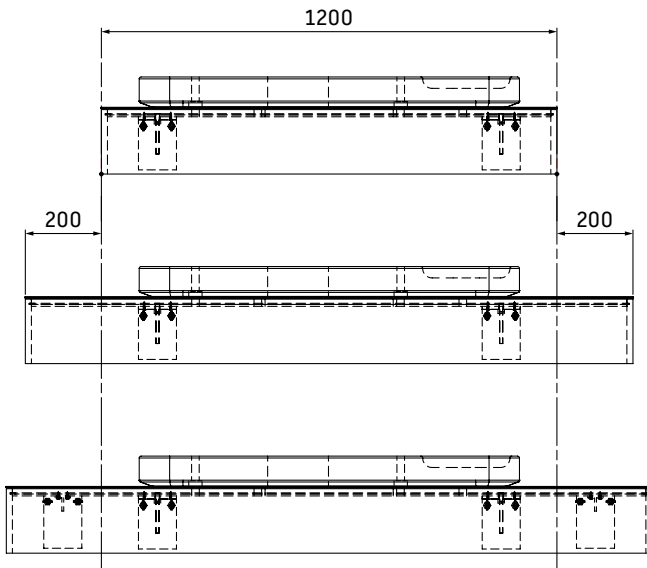

Ha a kő mosdópultot balra vagy jobbra helyezik el, akkor >1400 mm szélességtől egy további tartókonzol szükséges.

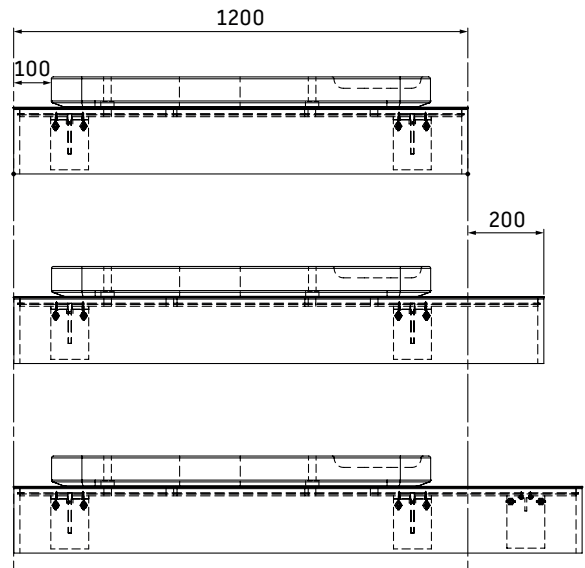

MŰSZAKI RAJZ

